

NP ハイパー10・20・30

建築用下地調整塗材【再乳化形粉末樹脂混入タイプ】

完全一材型のポリマーセメントモルタル「ハイパーシリーズ」。
塗り厚や用途に応じて各製品をご使用ください。

特長 1 高品質ポリマーセメントモルタル。

再乳化形粉末樹脂が適正量配合されており、高い付着性能を発揮し、耐久性に優れます。


特長 2 完全一材型だから、現場では水を混ぜるだけで作業可能。

現場調合タイプと異なり樹脂混入量のばらつきがなく、品質管理が容易です。缶・ボトルなどの廃材も出ません。

特長 3 すべての仕上塗材・塗料の下地調整に使用できます。

NPハイパー10は、JIS A 6916(建築用下地調整塗材)のC-2、NPハイパー20と30はCM-2の品質を満たす製品です。

標準仕様

荷姿:25kg (防湿紙袋入り)		 認証番号 JP0307003 セメント系下地調整厚塗材2種 JIS A 6916	 認証番号 JP0307003 セメント系下地調整厚塗材2種 JIS A 6916																								
種 類	しごき塗り用	薄塗り用	厚塗り用																								
製品名	NPハイパー-10	NPハイパー-20	NPハイパー-30																								
JIS A 6916分類	C-2規格適合品	CM-2表示認証品	CM-2表示認証品																								
適用部位	内・外壁、内・外床、天端・天井	内・外壁、内・外床、天端・天井	内・外壁、内・外床、天端																								
適用仕上材	クロス、塗料、仕上塗材、塗床	塗料、仕上塗材、陶磁器質タイル	塗料、仕上塗材、陶磁器質タイル																								
適用下地	RC躯体、PC板、ALCパネル	RC躯体、PC板、ALCパネル	RC躯体、PC板、ALCパネル																								
標準塗り厚	1~3mm	1~5mm	1~15mm																								
塗り面積	20m ² /袋(1mm厚)	6.4m ² /袋(3mm厚)	3.6m ² /袋(5mm厚)																								
用 途	全面しごき塗り	薄塗り補修・下地調整	厚塗り補修・下地調整																								
ホルムアルデヒド 放散等級	<table><tr><td colspan="2">日本建築仕上材工業会登録</td></tr><tr><td>登録番号</td><td>1304008</td></tr><tr><td>放散等級区分</td><td>F☆☆☆☆</td></tr><tr><td>問い合わせ先</td><td>http://www.nsk-web.org/</td></tr></table>	日本建築仕上材工業会登録		登録番号	1304008	放散等級区分	F☆☆☆☆	問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/	<table><tr><td colspan="2">日本建築仕上材工業会登録</td></tr><tr><td>登録番号</td><td>1304009</td></tr><tr><td>放散等級区分</td><td>F☆☆☆☆</td></tr><tr><td>問い合わせ先</td><td>http://www.nsk-web.org/</td></tr></table>	日本建築仕上材工業会登録		登録番号	1304009	放散等級区分	F☆☆☆☆	問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/	<table><tr><td colspan="2">日本建築仕上材工業会登録</td></tr><tr><td>登録番号</td><td>1304010</td></tr><tr><td>放散等級区分</td><td>F☆☆☆☆</td></tr><tr><td>問い合わせ先</td><td>http://www.nsk-web.org/</td></tr></table>	日本建築仕上材工業会登録		登録番号	1304010	放散等級区分	F☆☆☆☆	問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/
日本建築仕上材工業会登録																											
登録番号	1304008																										
放散等級区分	F☆☆☆☆																										
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/																										
日本建築仕上材工業会登録																											
登録番号	1304009																										
放散等級区分	F☆☆☆☆																										
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/																										
日本建築仕上材工業会登録																											
登録番号	1304010																										
放散等級区分	F☆☆☆☆																										
問い合わせ先	http://www.nsk-web.org/																										


NPハイパーシリーズは、石綿(アスベスト)を一切使用していません。

※露出仕上げでは使用しないで下さい。

Best Walls, Best Life しっくいと共に

日本プラスター株式会社

NPハイパー10・20・30の施工方法

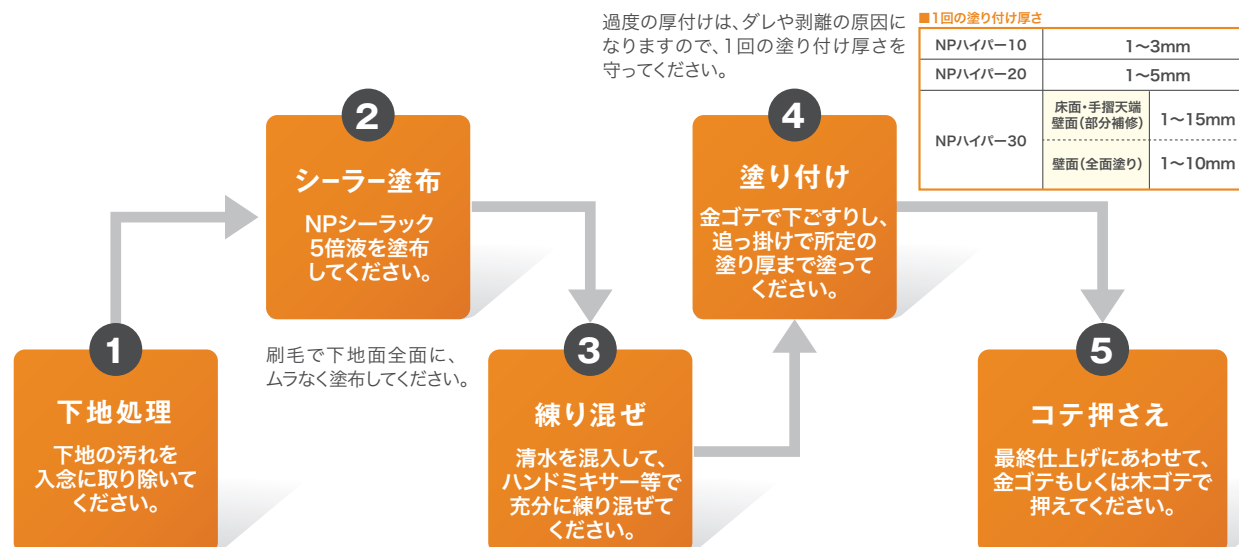

高強度コンクリート下地や下地に離型剤・油分がある場合は、サンダー掛けもしくは高圧洗浄を必ず実施してください。

- 早期乾燥の恐れのある強い日射や強風の場合は、シート養生や散水養生を実施してください。
- 気温が5℃以下および35℃以上の場合は、施工を見合わせてください。
- 混練材料は加水後1時間以内に使用し、練り足しおよび水を加えての練り直しは避けてください。
- 仕上げ材施工までに、通常7日以上、冬期14日以上養生を実施してください。
- 製造日をご確認ください。有効期限は製造日より6ヶ月です。

■標準配合(1袋につき)

製品名	清水
NPハイパー10	約7ℓ
NPハイパー20	約7ℓ
NPハイパー30	約6.5ℓ

NPハイパー10・20・30の性能

試験項目		試験結果	品質規格	試験結果		品質規格
		NPハイパー10	下地調整塗材C-2	NPハイパー20	NPハイパー30	下地調整塗材CM-2
軟度変化(%)		-3.5	－20～20	+1	+3	－20～20
耐ひび割れ性		なし	ひび割れがないこと	なし	なし	ひび割れがないこと
耐衝撃性		なし	ひび割れ及びひはがれがないこと	なし	なし	ひび割れ及びひはがれがないこと
曲げ強さ(N/mm ²)		－	－	5.9	6.5	5.0以上
圧縮強さ(N/mm ²)		－	－	21.2	22.0	10.0以上
付着強さ(N/mm ²)	標準養生	3.0	1.0以上	2.4	2.6	1.0以上
	低温養生	1.5	0.7以上	1.3	1.3	0.7以上
吸水量(g)		0.9	1以下	1.6	1.1	2以下
透水量(mℓ/h)		－	－	0.1	0.1	0.5以下
長さ変化(%)		－	－	0.121	0.125	0.15以下
仕上材が複層仕上塗材の場合の耐久性(N/mm ²)		なし	割れ、膨れ及びひはがれがなく、 付着強さが1.0以上であること	なし	なし	割れ、膨れ及びひはがれがなく、 付着強さが1.0以上であること
		1.6		1.3	1.2	
仕上材が陶磁器質タイルの場合の耐久性(N/mm ²)		－	－	1.2	1.2	付着強さが0.6以上であること

※記載の数値は自社での測定値であり、保証値ではありません

JIS A 6916 建築用下地調整塗材 試験方法による

注意事項

〈使用上の注意〉

- 取扱いは必ず保護具(保護手袋・保護眼鏡・マスク等)を着用してください。
- 取扱いは換気の良い場所に行ってください。
- 取扱後はうがい及び手洗いを十分に行ってください。
- 取扱後の器具類は早めに水洗いしてください。
- 〈応急処置〉
- 目に入った場合……直ちに多量の水で15分以上洗眼し、医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合……直ちに水で良く洗い流し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 誤飲した場合……大量の水を飲ませ吐かせた後、直ちに医師の診断を受けてください。

〈運送上の注意〉

- 袋の損傷による内容物の漏れが無い事を確認してください。
- 転倒、落下、損傷が無いように積み込み、荷崩れの防止を確実に行ってください。
- 湿気、水濡れに注意してください。
- 〈廃棄上の注意〉
- 都道府県条例に基づき処理する許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 〈漏出時の注意〉
- 飛散したものは掃除機で吸い取るか、スコップ、ほうき等で集め、袋などに回収してください。
- 排水は中和、希釈処理などにより、河川等に直接流出しないように対策をとってください。

日本プラスター株式会社

E-mail:info@plastesia.com

日本プラスター

検索

本社・工場：〒327-0311 栃木県佐野市多田町188-2 TEL:0283-62-6511(代) FAX:0283-62-8851

東京営業所：〒110-0015 東京都台東区東上野3-38-4 TEL:03-3831-3239(代) FAX:03-3835-2048

西日本営業所：〒604-8305 京都府京都市中京区御池通大宮東入る市之町170 TEL:075-406-5031(代) FAX:075-406-5032

2022.06_D